

# UFO/S DL LED 25 D24 4000K /E/

Gerichteter Strahler

## Beschreibung

Einbauleuchte mit rotationsförmigen Gehäuse. Die kompakte Größe und verschiedene Reflektorwinkel von schmal bis mittelbreit ermöglichen viele verschiedene Anwendungen für verschiedenste Raumgebungen.

## Installation



Oberflächenmontage für Decke

## Design

Gehäuse aus extrudiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung. Treiber innerhalb des Gehäuses. Schwenkbare Optik bis zu 90 Grad zur Horizontalen und bis zu 355 Grad zur Vertikalen.

## Optischer Teil

LED Typ: COB. Hybride Linse mit 10, 24 und 45 Grad Reflektorwinkel,

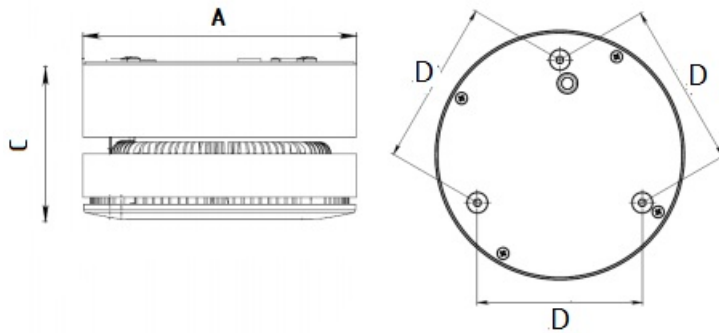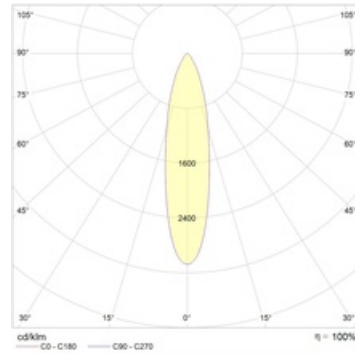

## Größen

A	Durchmesser	170 mm
C	Höhe	100 mm
D	Länge (Montage)	113 mm
	Gewicht	2 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997019330
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2100 lm
4	Wattage	20 W
5	Energieeffizienz	105 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	50 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D24
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый