

WALLWASH R LED 30 (10) 4000K /E/

Flutlichter

Beschreibung

WALLWASH R LED- Flutlichtserie in runder Form eignet sich zur Beleuchtung von Fassaden, Bäume, Denkmälern und andere architektonische Denkmäler etc. Verschiedene Optiken, Leistungsstufen und Größen sowie eine kappenartige Blendschutzhaube ermöglichen ein komfortables und effizientes Licht.

Installation


Flutlicht für Oberflächenmontage

Design


Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Pulverlackierung. LED Modul innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil


Diffusor aus gehärtetem Glas. Abstrahlwinkel: 15, 30 oder 60 Grad. Als Flutlicht für Wände oder architektonische Denkmäler/Bauwerke etc.

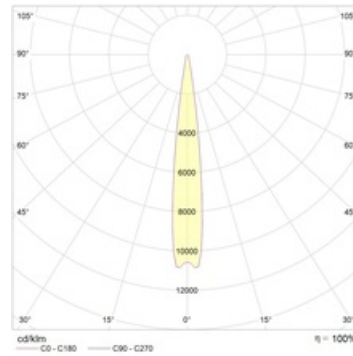

WALLWASH R LED 18

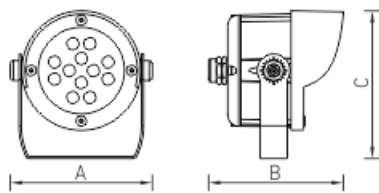

WALLWASH R LED 30

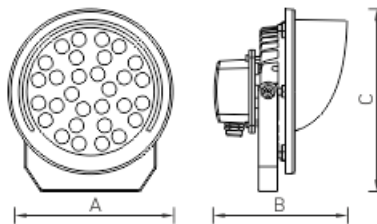

Größen

A	Länge	176 mm
B	Breite	218 mm
C	Höhe	241 mm
D	Länge (Montage)	125 mm
	Gewicht	2,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997022190
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2800 lm
4	Wattage	35 W
5	Energieeffizienz	80 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,90
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	Clm App1
15	Umgebungstemperatur	-40 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	П-I,II,III
18	Geflacker	<25%
19	IP	IP65
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK08/6,5 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый