

ALS.PRS UNI LED

UNIVERSALE Leuchtenserie

Beschreibung

Leuchtenserie mit opalem Diffusor, Schutzart IP54 und hohe Lichteffizienz. Versionen mit Notstromaggregat, Lichtsteuerung und eingebautem Bewegungssensor auf Anfrage erhältlich. Zur Montage im Innenbereich mit Deckenhöhen von 2.5 bis 4 Meter.

Installation

Aufbaumontage für Decke oder überdachte Bereiche.

Design

Graues Gehäuse aus Polyester mit gehärteter Glasfaser.

Optischer Teil

Opaler Diffusor aus Spritzguss PMMA. Montage mithilfe von versteckten Kunststoffklemmen. LED Typ: SMD.

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume


Industrieunternehmen

Medizinische Einrichtungen

Sporthalle

Treppen / Flure

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

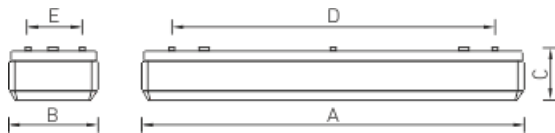

Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
ALS.PRS UNI LED 1200 EM 4000K /E/	3400 lm	31 W	110	1270 mm	190 mm	4,500 kg	1997014370
ALS.PRS UNI LED 600x600 EM 4000K /E/	3600 lm	31 W	116	640 mm	640 mm	6,450 kg	1997014390
ALS.PRS UNI LED 1200 4000K /E/	3400 lm	31 W	110	1270 mm	190 mm	4,000 kg	1997014360
ALS.PRS UNI LED 600x600 4000K /E/	3600 lm	31 W	116	640 mm	640 mm	6,000 kg	1997014380