

ARS/R UNI LED

UNIVERSALE LED Leuchtenserie

Beschreibung

Einbauleuchte mit Raster und hoher Effizienzgewährleistung. Ein universales lineares LED Modul wird als Lichtquelle genutzt.

Installation

Einbaumontage für Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken mithilfe von Montageklammern.

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Das lineare LED Modul und der Treiber befinden sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Hochglanz-Aluminium-Überlaufschutz im Gehäuse mit versteckten Federn. LED-Typ: SMD.

Verwendung


Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum

Medizinische Einrichtungen

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

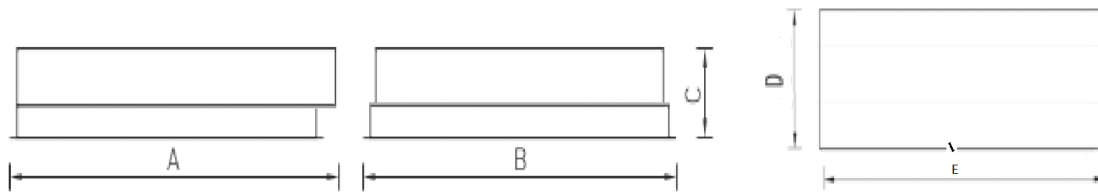

Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
ARS/R UNI LED 300 4000K /E/	1800 lm	15 W	120	0 mm	0 mm	0,000 kg	1997014640
ARS/R UNI LED 595 EM 4000K /E/	3600 lm	30 W	120	595 mm	595 mm	4,200 kg	1997031640
ARS/R UNI LED 620 4000K /E/	3600 lm	30 W	120	620 mm	620 mm	3,800 kg	1997013210
ARS/R UNI LED 595 4000K /E/	3600 lm	30 W	120	595 mm	595 mm	3,800 kg	1997014650
ARS/R UNI LED 1200 EM 4000K /E/	3700 lm	30 W	123	1195 mm	295 mm	4,400 kg	1997031620
ARS/R UNI LED 595 HFD 4000K /E/	3600 lm	30 W	120	595 mm	595 mm	3,800 kg	1997031650
ARS/R UNI LED 1200 4000K /E/	3700 lm	30 W	123	1195 mm	295 mm	4,000 kg	1997014630
ARS/R UNI LED 620 EM 4000K /E/	3600 lm	30 W	120	620 mm	620 mm	4,200 kg	1997031660
ARS/R UNI LED 1200 HFD 4000K /E/	3700 lm	30 W	123	1195 mm	295 mm	4,000 kg	1997031630
ARS/R UNI LED 620 HFD 4000K /E/	3600 lm	30 W	120	620 mm	620 mm	3,800 kg	1997031670