

DL POWER LED IP

Staub- und feuchtigkeitsresistente gerichtete Leuchte



Beschreibung

Staub- und Feuchtigkeitsresistente gerichtete Hochleistungsleuchte. IP66 Schutzart ermöglicht nicht nur die Anwendung in Innenhandelsbereichen und Büro-/administrativen Gebäuden, sondern auch Tankstellen, Eingänge, industrielle Gebäude, etc.

Installation

Einbauleuchte für Gipsdecken, Decken des Armstrong oder Grilliato Typs (mit Abpendelung).

Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Der Treiber befindet sich in einer IP-zertifizierten Box außerhalb des Gehäuses. Gewicht der externen Box mit Treiber: 1.7kg.

Optischer Teil

Transparenter oder matter Glas Diffusor. Reflektorwinkel: 40, 60 oder 80 Grad. LED Typ: COB.


Verwendung

Hypermärkte / Supermärkte

Industrieunternehmen

Lagereinrichtungen

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)

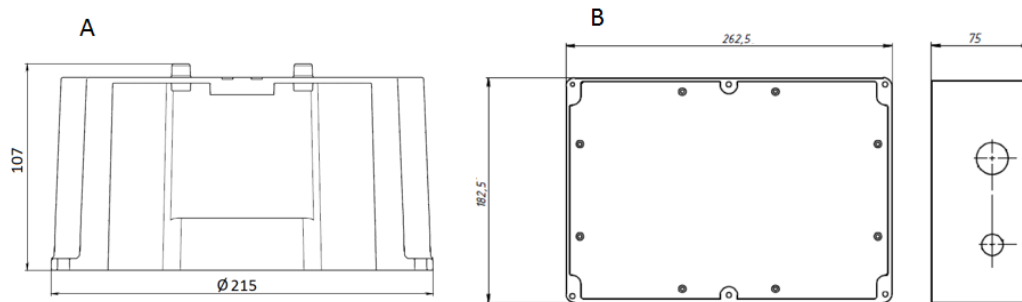

Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K /E/	3850 lm	36 W	107	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015480
DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K mat /E/	3400 lm	36 W	94	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015530
DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K /E/	6200 lm	57 W	109	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015660
DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K mat /E/	3400 lm	36 W	94	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015470
DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K mat /E/	5800 lm	57 W	102	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015560
DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K /E/	3850 lm	36 W	107	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015540
DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K mat /E/	5800 lm	57 W	102	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015590
DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K /E/	6200 lm	57 W	109	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015600
DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K mat /E/	3400 lm	36 W	94	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015450
DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K mat /E/	5800 lm	57 W	102	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015650
DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K /E/	6200 lm	57 W	109	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015570
DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K /E/	3850 lm	36 W	107	232 mm	0 mm	5,200 kg	1997015460