

# FLAME UNI LED

Pendelleuchte

## Beschreibung

Pendelleuchte für Büros, Klassen- und Konferenzräume mit einem doppelten Parabolspiegelraster aus MIRO Aluminium. Das System erzeugt angenehmes und blendfreies Licht.

## Installation

Deckenmontage mithilfe von Drahtseil Abpendelung. Für Inline Installation ist ein Inline VerbindungsKit zu bestellen inklusive 2 Endkappen, einem Stromkabel und einem Deckenbecher. L, T X förmige Verbindung ist mithilfe zusätzlicher Verbindungselemente möglich.

## Design

Metallisch pulverbeschichtetes Aluminium Profilgehäuse.

## Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

## Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum

Geschäfte / Boutiquen


HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés

Hypermärkte / Supermärkte

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Medizinische Einrichtungen

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

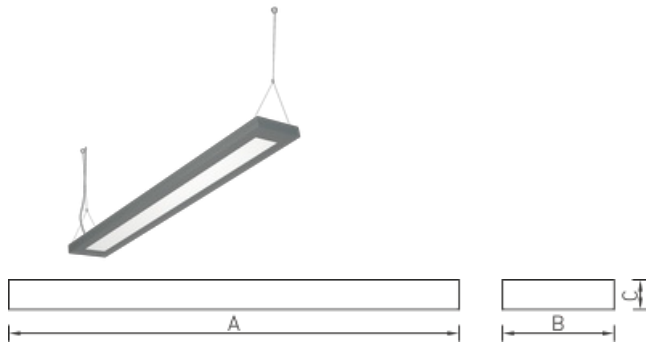

**Modellliste**

<b>Titel</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Wattage</b>	<b>lm/W</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Artikelnummer</b>
FLAME UNI LED 1800x190 4000K up/down /E/	6100 lm	62 W	98	1800 mm	190 mm	4,200 kg	1997030120
FLAME UNI LED 1200x190 4000K /E/	3400 lm	32 W	106	1242 mm	190 mm	4,200 kg	1997022820
FLAME UNI LED 1800x190 4000K /E/	4700 lm	47 W	100	1800 mm	190 mm	7,530 kg	1997022830
FLAME UNI LED 1200x190 4000K up/down /E/	4800 lm	48 W	100	1242 mm	190 mm	4,200 kg	1997030110
FLAME DR UNI LED 1800x190 4000K /E/	4700 lm	47 W	100	1800 mm	190 mm	7,530 kg	1997022810
FLAME DR UNI LED 1200x190 4000K /E/	3400 lm	32 W	106	1242 mm	190 mm	4,200 kg	1997022800