

## LED MALL ECO

LED staub- und feuchtigkeitsdichte Linienleuchtenserie

### Beschreibung

Die staub- und feuchtigkeitsgeschützten LED-Leuchten der Serie LED MALL ECO IP54 in einem kompakten Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium können Lichtbandsysteme auf Basis von Leuchtstofflampen effizient ersetzen. Der hohe Lichtstrom, Lichtausbeute bis 120 lm/W, zwei LDC-Optionen, hoher CRI und die Möglichkeit, lange Lichtlinien zu erzeugen Verkaufsbereiche.

### Installation

Mit Halterungen an der Decke befestigt oder an der Decke aufgehängt. Die Anschlussklemme LED MALL ECO wird für den In-Line-Anschluss verwendet (1 Stück pro Anschluss). Für den dichten elektrischen Anschluss und die Stromversorgung wird der THB-Kabelstecker verwendet. Die erforderliche Mindestanzahl an Aufhängungen für die Inline-Installation ist 1 Aufhängebügel pro Leuchte. Der Kabelstecker, das LED MALL ECO-Montageset für Aufputzmontage und das LED MALL ECO-Montageset werden separat geliefert.

### Design

Weißes pulverbeschichtetes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Das Netzteil ist im Gehäuse eingebaut.


### Optischer Teil

PMMA opaler Diffusor oder Linse. LED Typ: SMD.

### Verwendung

Hypermärkte / Supermärkte

Lagereinrichtungen

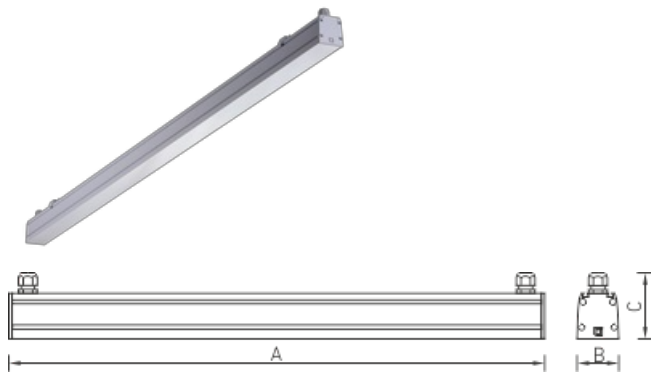

**Modellliste**

<b>Titel</b>	<b>Lichtstrom Wattage lm/W Länge</b>			<b>Breite</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Artikelnummer</b>	
LED MALL ECO 70 D30 IP54 EM 4000K /E/	8900 lm	74 W	120	1500 mm	53 mm	4,700 kg	1997021080
LED MALL ECO 2x35 IP54 4000K /E/	8100 lm	74 W	109	3000 mm	53 mm	6,700 kg	1997024420
LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K /E/	8900 lm	74 W	120	1500 mm	53 mm	3,500 kg	1997021070
LED MALL ECO 70 D60 IP54 /main line harness/ 4000K /E/	9450 lm	74 W	128	1500 mm	53 mm	3,500 kg	1997029050
LED MALL ECO 2x70 IP54 4000K /E/	16000 lm	148 W	108	3000 mm	53 mm	7,100 kg	1997024430
LED MALL ECO 70 IP54 EM 4000K /E/	8150 lm	74 W	110	1500 mm	53 mm	4,300 kg	1997021060
LED MALL ECO 70 IP54 4000K /E/	8100 lm	74 W	109	1500 mm	53 mm	3,100 kg	1997020990
LED MALL ECO 35 IP54 4000K /E/	4100 lm	38 W	108	1500 mm	53 mm	3,000 kg	1997023380
LED MALL ECO 35 IP54 (with one output 50 cm length) 4000K /E/	4100 lm	38 W	108	1500 mm	53 mm	3,000 kg	1997032800
LED MALL ECO 70 IP54 (with one output 50 cm length) 4000K /E/	8150 lm	74 W	110	1500 mm	53 mm	3,100 kg	1997032700
Ceiling bracket LED MALL ECO /E/	0 lm	0 W	0	70 mm	40 mm	0,006 kg	2997000670
LED MALL ECO 35 D30 IP54 4000K /E/	4800 lm	38 W	126	1500 mm	53 mm	3,400 kg	1997023780