

OTX LED

Einbauleuchte mit indirektem Licht

Beschreibung

LED Leuchte mit einem komfortablen Licht und hoher Energieeffizienz. Eine zuverlässige Leuchte mit indirektem schattenfreiem und komfortablem Licht.

Installation

Einbauleuchte für abgedeelte Decken des Armstrong Typs.

Design

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

Gehäuses aus einem mattweiss lackiertem Metallprofil. Die LEDs sind mit einem klaren PMMA Diffusor abgedeckt und befinden sich im inneren Profilbereich.

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum


HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Medizinische Einrichtungen

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)

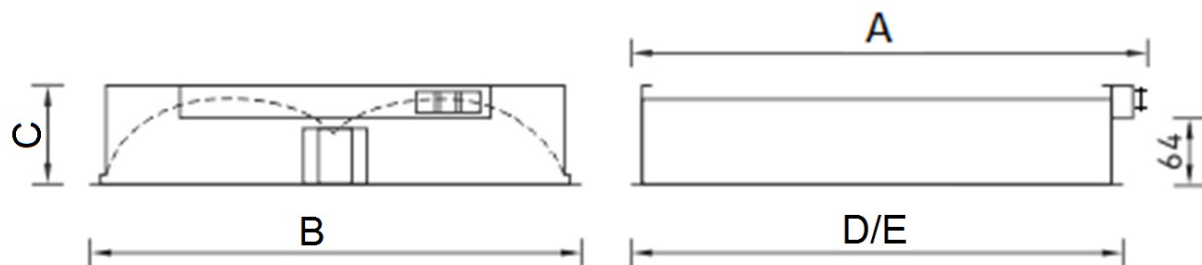

Modellliste

Titel	Lichtstrom Wattage lm/W Länge			Breite	Gewicht	Artikelnummer	
OTX LED 620 4000K /E/	3200 lm	32 W	100	620 mm	620 mm	4,700 kg	1997013200
OTX LED 620/45 4000K /E/	4000 lm	45 W	89	630 mm	620 mm	4,700 kg	1997020410
OTX LED 595/45 HFR 4000K /E/	4000 lm	45 W	89	615 mm	595 mm	4,700 kg	1997020840
OTX LED 620 3000K /E/	3100 lm	32 W	97	620 mm	620 mm	4,700 kg	1997023830
OTX LED 595 4000K /E/	3200 lm	32 W	100	595 mm	595 mm	4,500 kg	1997013580