

RKL LED

Leuchten mit einem Diffusor

Beschreibung

Aufbauleuchten für Büros, Klassenzimmer. Opal Diffusor machen diese Leuchten optimal für Innenbereiche, in denen diffuses Licht benötigt wird. Lichtausbeute bis zu 100 lm/W.

Installation

An der Decke oder Wandoberfläche montiert.

Design

Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus geschmiedetem Stahl.

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. Endflächen-LED-Montage. LED-Typ: SMD.

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum

HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés


Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Medizinische Einrichtungen

Treppen / Flure

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)

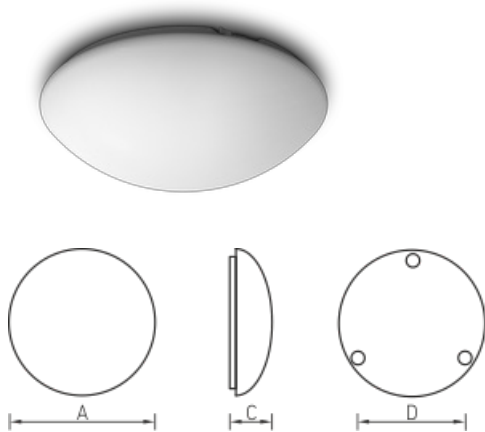

Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
RKL LED 29 4000K /E/	2400 lm	21 W	114	476 mm	0 mm	2,000 kg	1997018350
RKL LED 13 4000K /E/	1400 lm	14 W	100	388 mm	0 mm	1,500 kg	1997020550
RKL LED 13 3000K /E/	1300 lm	14 W	93	388 mm	0 mm	1,500 kg	1997026090
RKL LED 38 4000K /E/	3600 lm	33 W	109	476 mm	0 mm	2,000 kg	1997018360