

## ROUND BLADE DL LED

Ultradünner gerichteter Strahler

### Beschreibung

Ultra-dünne LED Leuchte für enge Deckenhohlräume. Bietet hochwertiges blendfreies Licht mit gleichmäßiger Diffusorbeleuchtung.

### Installation

Einbaumontage für Gipskartondecken und abgependelte Decken des Armstrong Typs. 1.4cm dicke Leuchte für begrenzte Deckenhöhen.

### Design

Pulverbeschichtetes (mattweißes) Aluminiumgehäuse, das als Kühlkörper fungiert. Die LEDs sind an einer Stirnseite angebracht.

### Optischer Teil

PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

### Verwendung

Besprechungszimmer

Büro- und Verwaltungsräume


Einkaufszentrum

Geschäfte / Boutiquen

Hypermärkte / Supermärkte

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Treppen / Flure

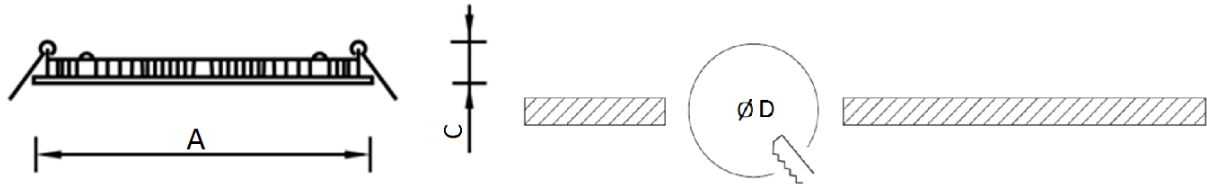

**Modellliste**

<b>Titel</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Wattage</b>	<b>lm/W</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Artikelnummer</b>
ROUND BLADE 19 4000K /E/	1750 lm	19 W	92	225 mm	0 mm	0,800 kg	1997018380
ROUND BLADE 10 4000K /E/	900 lm	12 W	75	170 mm	0 mm	0,500 kg	1997018370