

SLICK ECO LED

SLICK ECO LED Leuchtenserie

Beschreibung

SLICK.PRS ECO LED ist eine optimale Lösung zur Beleuchtung von Workshops, technischen Bereichen, überdachten Parkhäusern und kleinen Lagerhallen. Dient als Retrofit Ersatz für konventionelle Leuchtstoffröhren.

Installation

Oberflächenmontage direkt an der Decke oder Wand mithilfe von Montageplatten. Pendelmontage möglich. Durchgangsverdrahtung auf Anfrage erhältlich.

Design

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit grauer Pulverbeschichtung.

Optischer Teil


Lichtdurchlässiger mikroprismatischer Diffusor (PRS) oder opaler (OPL) Diffusor aus Polycarbonat. LED Typ: SMD.

Verwendung

Industrieunternehmen

Kundenservice

Lagereinrichtungen

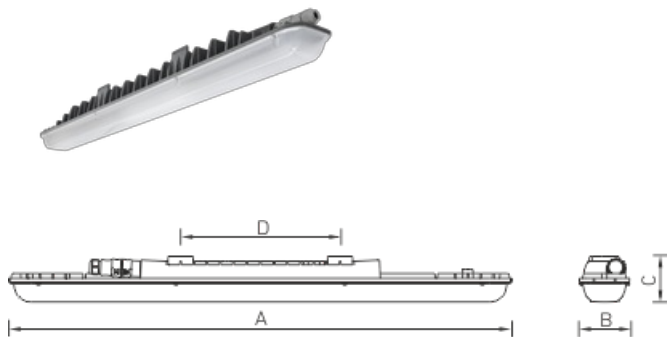

Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
SLICK.PRS ECO LED 30 3000K /E/	3500 lm	31 W	113	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997026110
SLICK.PRS ECO LED 30 EM3 4000K /E/	3800 lm	32 W	119	953 mm	96 mm	3,200 kg	1997031000
SLICK.PRS ECO LED 60 with through wiring 4000K /E/	7000 lm	59 W	119	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997028570
SLICK.PRS ECO LED 30 5000K /E/	3950 lm	31 W	127	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997013740
SLICK.PRS ECO LED 45 4000K /E/	4650 lm	42 W	111	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997020710
SLICK.PRS ECO LED 45 EM 5000K /E/	5200 lm	42 W	124	953 mm	96 mm	3,100 kg	1997022570
SLICK.PRS ECO LED 45 with through wiring 5000K /E/	5200 lm	42 W	124	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997021150
SLICK.PRS ECO LED 60 EM 4000K /E/	7000 lm	59 W	119	953 mm	96 mm	3,200 kg	1997024220
SLICK.PRS ECO LED 45 EM3 4000K /E/	4650 lm	42 W	111	953 mm	96 mm	3,200 kg	1997031010
SLICK.PRS ECO LED 30 4000K /E/	3800 lm	31 W	123	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997020720
SLICK.PRS ECO LED 45 with through wiring 4000K /E/	4650 lm	42 W	111	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997028580
SLICK.PRS ECO LED 60 EM3 4000K /E/	7000 lm	59 W	119	953 mm	96 mm	3,200 kg	1997031020
SLICK.PRS ECO LED 45 5000K /E/	5200 lm	42 W	124	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997013750
SLICK.PRS ECO LED 60 4000K /E/	7000 lm	59 W	119	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997020730
SLICK.PRS ECO LED 45 EM 4000K /E/	4650 lm	42 W	111	953 mm	96 mm	3,200 kg	1997024210
SLICK.PRS ECO LED 45 3000K /E/	4550 lm	42 W	108	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997026120
SLICK.PRS ECO LED 60 with through wiring 5000K /E/	7650 lm	59 W	130	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997023210
SLICK.PRS ECO LED 60 5000K /E/	7650 lm	59 W	130	953 mm	96 mm	2,500 kg	1997013760