

## ACQUA C 18 WH 4000K EM (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА.

### Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона

### Конструкция




Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА. Драйвер входит в комплект поставки.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

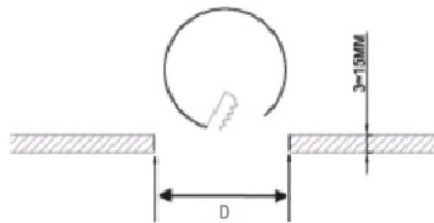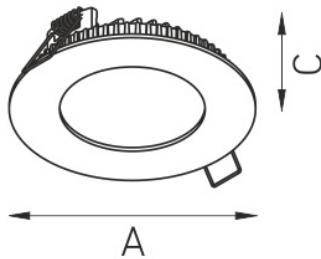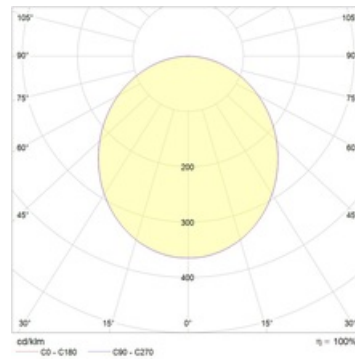

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	180 мм
C	Высота	30 мм
D	Диаметр (установочный)	155 мм
	Вес	1,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1596000350
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2100 лм
4	Мощность светильника	22 Вт
5	Энергоэффективность	95 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	33% лм
29	Color of light	Белый