

ACQUA S 03 RAL 9001 3000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник

Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА.

Установка

Установка в потолок

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта молочным рассеивателем из ПММА. Драйвер входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.



Изображение:



Кривая силы света:

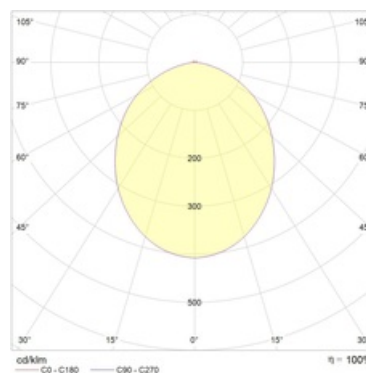

Габаритные характеристики:

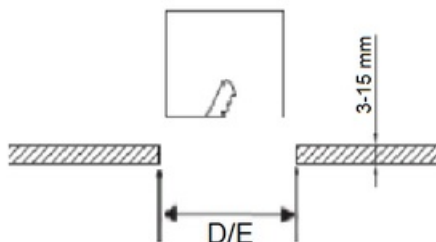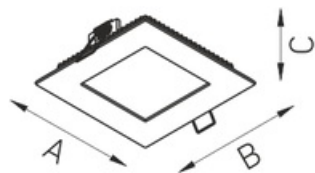

A	Длина	85 мм
B	Ширина	85 мм
C	Высота	25 мм
D	Длина (установочная)	70 мм
E	Ширина (установочная)	70 мм
	Вес	0,2 кг

Параметры

1	Артикул	1596000500
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	250 лм
4	Мощность светильника	4 Вт
5	Энергоэффективность	63 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Бежевый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый