

ALD 236 HF ES1

Светильники ALD для реечного потолка со степенью защиты IP54

Описание

Ламповые светильники, совместимые с самыми популярными типами реечных потолков. Возможно применение как внутри здания, так и снаружи под навесом (IP54).

Установка

Встраивается в реечные подвесные потолки следующих разновидностей: немецкого дизайна со скрытыми стыками; немецкого дизайна с открытыми стыками; итальянского дизайна со скрытыми стыками; итальянского дизайна с открытыми стыками; OMEGA; S-дизайн.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

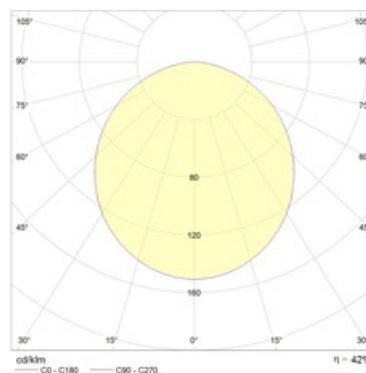

Габаритные характеристики:

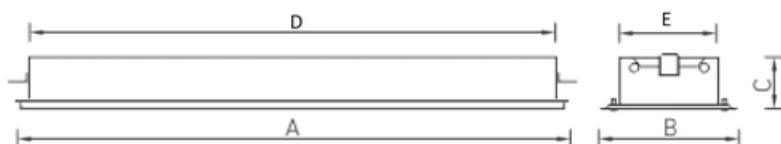

A	Длина	1290 мм
B	Ширина	240 мм
C	Высота	90 мм
D	Длина (установочная)	1236 мм
E	Ширина (установочная)	200 мм
	Вес	7,6 кг

Параметры

1	Артикул	1004000120
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от 0 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Да
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.