

## ALD 236 HFR

Светильники ALD для реечного потолка со степенью защиты IP54



### Описание

Ламповые светильники, совместимые с самыми популярными типами реечных потолков. Возможно применение как внутри здания, так и снаружи под навесом (IP54).

### Установка

Встраивается в реечные подвесные потолки следующих разновидностей: немецкого дизайна со скрытыми стыками; немецкого дизайна с открытыми стыками; итальянского дизайна со скрытыми стыками; итальянского дизайна с открытыми стыками; OMEGA; S-дизайн.

### Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

### Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке.

### Package

Светильник в сборе.

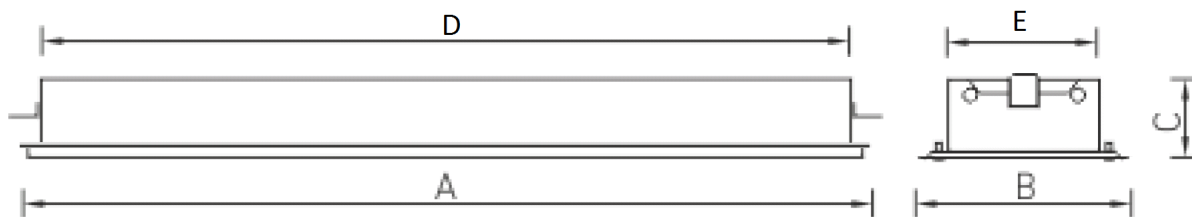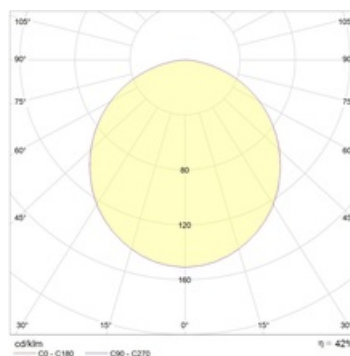

#### Габаритные характеристики

A	Длина	1290 мм
B	Ширина	240 мм
C	Высота	90 мм
D	Длина (установочная)	620 мм
E	Ширина (установочная)	200 мм
	Вес	6,6 кг

## Параметры

1	Артикул	1004000160
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА 1-10В
7	Диммирование	Протокол 1-10 V
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP54
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.