

## ALO (1) 236 HF

Светильники ALO для реечного потолка с опаловым рассеивателем

### Описание

Светильники для реечных потолков итальянского и немецкого дизайна с опаловым рассеивателем.

### Установка

Встраиваются в реечные потолки итальянского и немецкого дизайна. (1) в названии светильника означает потолки "Итальянского" дизайна, (2) - "Немецкого".

### Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала.

### Package

Светильник в сборе.

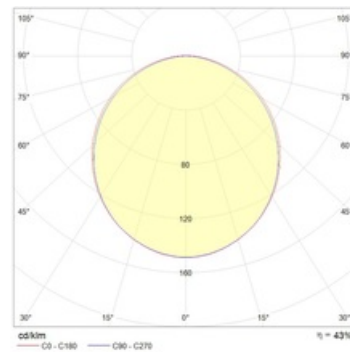

#### Габаритные характеристики

A	Длина	1275 мм
B	Ширина	120 мм
C	Высота	65 мм
D	Длина (установочная)	1252 мм
	Вес	4,4 кг

#### Параметры

1	Артикул	1005000050
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.