

## ALS.OPL UNI LED 1200 TH 4000K

Светодиодные светильники ALS с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54



### Описание

Серия светильников с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54 и высокой светоотдачей. Возможно изготовление различных модификаций: с аварийным блоком и управлением освещением, со встроенным датчиком движения. Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4 метров.

### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

### Конструкция



Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми защелками. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

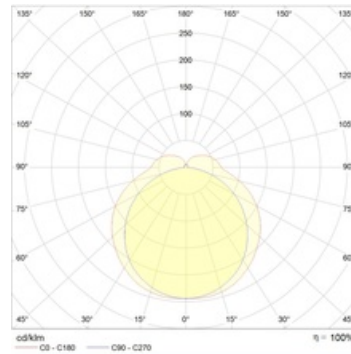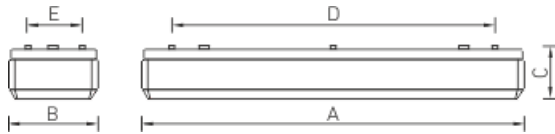

## Габаритные характеристики

A	Длина	1270 мм
B	Ширина	106 мм
C	Высота	95 мм
D	Длина (установочная)	748 мм
	Вес	2,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1066000090
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1800 лм
4	Мощность светильника	18 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от -20 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	23 А
23	Время импульса пускового тока	352 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый