

## AOT.OPL 258 HF new

### Светильники AOT с опаловым рассеивателем

#### Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. Опаловый рассеиватель исключает слепящий эффект.

#### Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - Комплект крепления X3. Код для заказа - 2995000030). 218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4. Код для заказа - 2995000040.

#### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.


#### Package

Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - Комплект крепления X3. Код для заказа - 2995000030). 218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4. Код для заказа - 2995000040.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

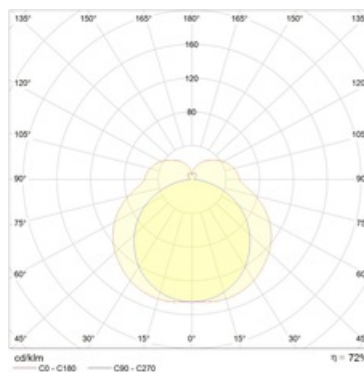

#### Габаритные характеристики:

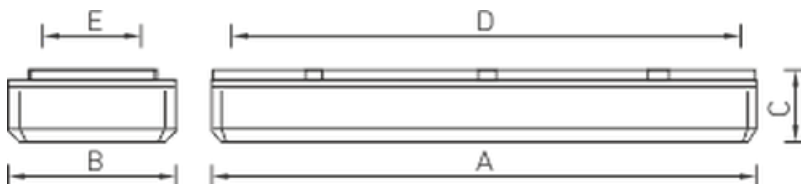

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>1570 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>190 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>85 мм</b>
<b>D</b>	<b>Длина (установочная)</b>	<b>1400 мм</b>
<b>Вес</b>		<b>3,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1061000250
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	116 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.