

ARCTIC STANDARD 1200 TH EM 4000K

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники (аналог ЛСП2х36/Л СП2х40)



Описание

Серия экономичных линейных пылевлагозащищенных светильников со световой отдачей 100 лм/Вт и возможностью установки аварийного блока. Окупаемость светильников при замене ламповых аналогов типа ЛСП 236/ЛСП 2х40 «точка в точку» менее 1 года*.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин.

Конструкция



Корпус SMC — полиэстер усиленный стек ловолокном.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного материала.

Package

Светильник в сборе Цветовая температура - 4000K (5000K - под заказ). Индекс цветопередачи - 80. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3х2,5 мм².

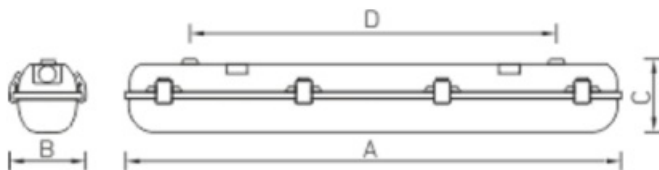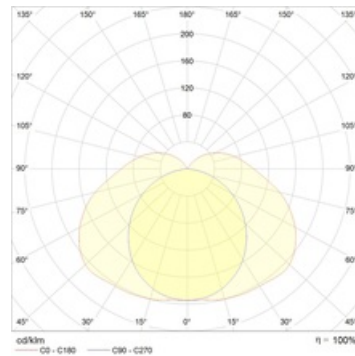

Габаритные характеристики

A	Длина	1280 мм
B	Ширина	96 мм
C	Высота	110 мм
D	Длина (установочная)	932 мм
	Вес	2,7 кг

Параметры

1	Артикул	1088000530
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3300 лм
4	Мощность светильника	36 Вт
5	Энергоэффективность	92 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>85
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ2
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-II
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	3 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	16% лм
29	Color of light	Белый