

## ARMA/T LED 28 B D45 4000K

### Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

#### Описание

Регулируемый светильник с концентрирующей линзовой оптикой и поворотной лирой для баланса центра тяжести.

#### Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN

#### Конструкция

Корпус выполнен из алюминия, окрашен белой порошковой краской. Поворотная лира обеспечивает несколько степеней свободы - наклон от горизонтали на 90 град. и на 330 град вокруг своей оси. Драйвер интегрирован в адаптер шинопровода.

#### Оптическая часть

Линза из PC. Тип светодиодов: COB.


#### Package

Светильник в сборе


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

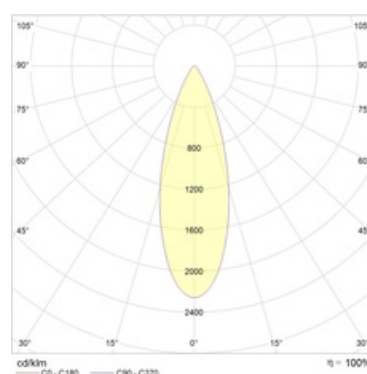

#### Габаритные характеристики:

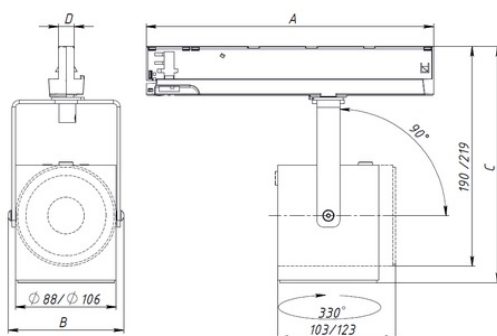

<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>260 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>102 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>195 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,8 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1102300320
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3400 лм
4	Мощность светильника	28 Вт
5	Энергоэффективность	121 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый