

## ARS/R 418 /595/ HF GRILIATO

Светильники для потолка типа GRILIATO



### Описание

Встраиваемые светильники для потолка Грильято.

### Установка

Устанавливаются на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа Грильято.

### Конструкция



Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF). Белая растровая решетка (WRS). Рассеиватель в металлической рамке (OPL, PRS).

### Package

Подвесы для установки в потолок Грильято необходимо приобретать отдельно.

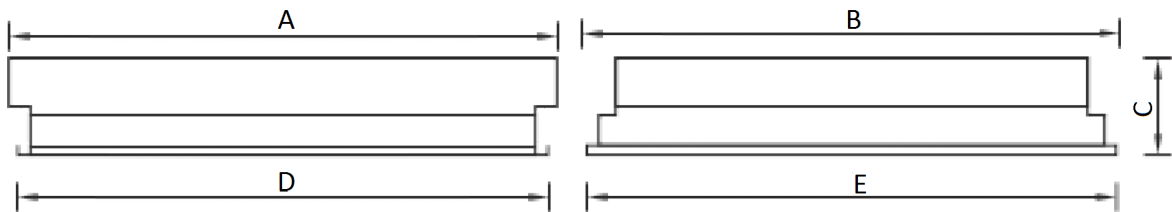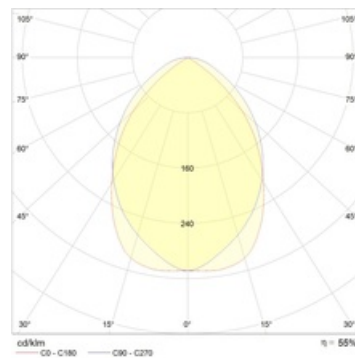

### Габаритные характеристики

A	Длина	610 мм
B	Ширина	590 мм
C	Высота	100 мм
D	Длина (установочная)	590 мм
E	Ширина (установочная)	590 мм
	Вес	3,8 кг

### Параметры

1	Артикул	1015000210
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.