

ASTERION P 450 SL 275

Подвесной стеклянный светильник

Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного в цвет серый металлик (RAL 9006) металла.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка из окрашенного в цвет серый металлик (RAL 9006) металла. Рассеиватель крепится на арматуре.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

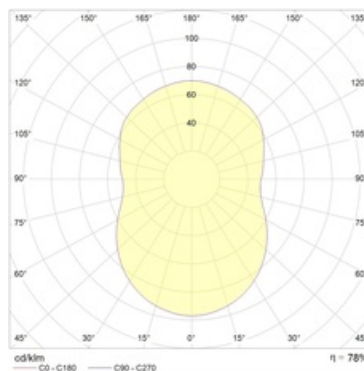

Габаритные характеристики:

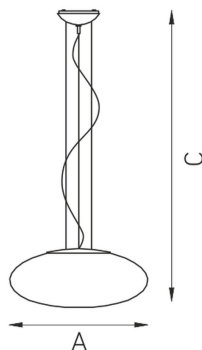

A	Диаметр	450 мм
C	Высота	2000 мм
	Вес	4,9 кг

Параметры

1	Артикул	1528000020
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	150 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	0
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.