


AVIS DL LED 12 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция



Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе

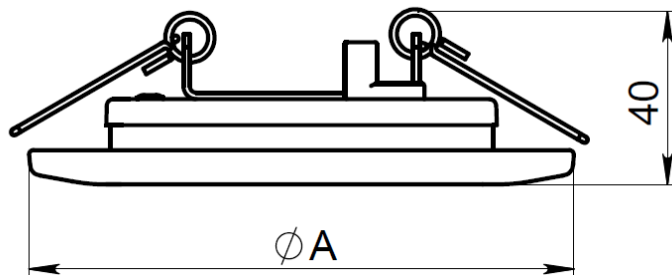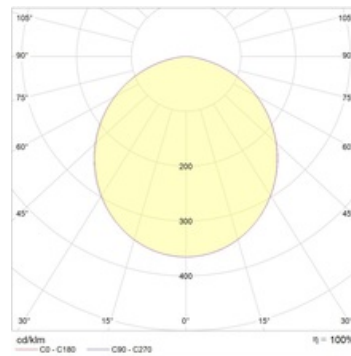

Габаритные характеристики

A	Диаметр	153 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	119 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	1101600030
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1200 лм
4	Мощность светильника	12 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый