

## AVIS DL LED 12 EM 4000K

### Светодиодные светильники типа Downlight

#### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

#### Конструкция

Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


#### Package

Светильник в сборе


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

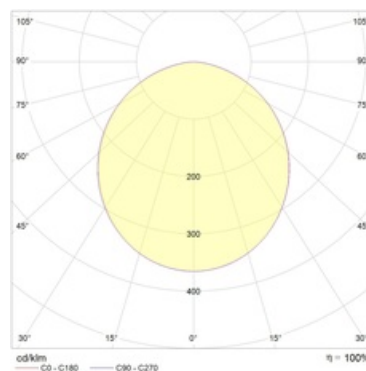

#### Габаритные характеристики:

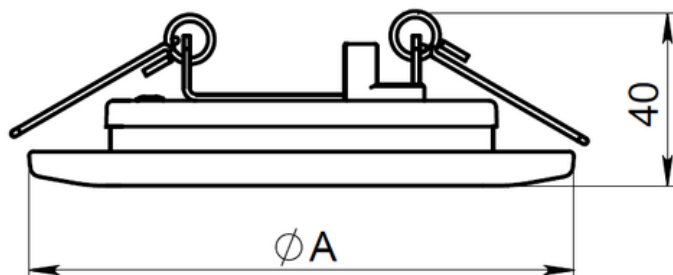

A	Диаметр	153 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	95 мм
	Вес	0,2 кг

# Параметры

1	Артикул	1101600150
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1200 лм
4	Мощность светильника	12 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Да
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый