

## AVIS DL LED 17 4000K

### Светодиодные светильники типа Downlight

#### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

#### Конструкция

Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

#### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


#### Package

Светильник в сборе


#### Изображение:



#### Кривая силы света:

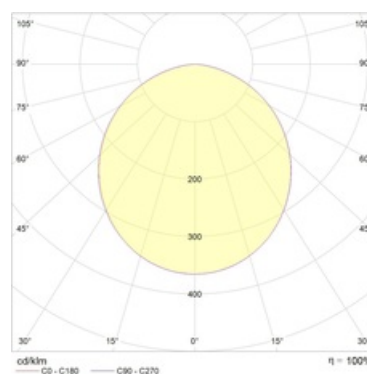

#### Габаритные характеристики:

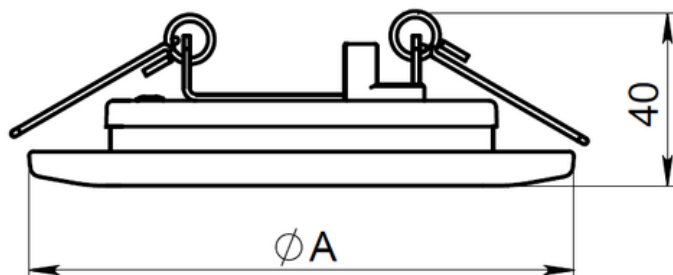

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>177 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>40 мм</b>
<b>D</b>	<b>Диаметр (установочный)</b>	<b>139 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1101600040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1900 лм
4	Мощность светильника	17 Вт
5	Энергоэффективность	112 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый