


## BAGEL S LED 20 3000K

Накладной стеклянный светильник



### Описание

Потолочный светодиодный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративная вставка – хромированный металл.

### Установка

На потолок

### Конструкция



Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла, декоративная вставка – хромированный металл. Рассеиватель крепится к металлической плате.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

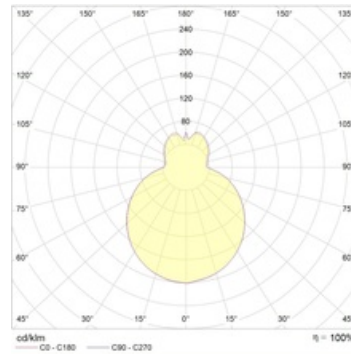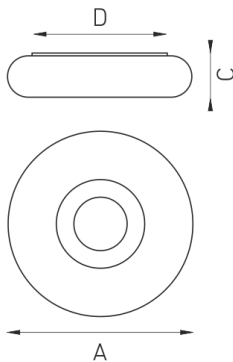

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	530 мм
C	Высота	135 мм
D	Диаметр (установочный)	113 мм
	Вес	4,8 кг

## Параметры

1	Артикул	1544000070
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2000 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый