

BAT UNI LED 1500 EM 4000K

Светодиодные светильники BAT

Описание

Простой и надежный светильник BAT отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах. Светильник с асимметричным отражателем может использоваться для подсветки школьных досок в учебных классах.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены. Возможна установка светильников на подвесы. Для установки на подвесы необходимо заказать 2 подвеса на светильник (трос, чашка, крепежный элемент).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. Модификация BAT UNI LED RS комплектуется симметричным отражателем, BAT UNI LED AS - асимметричным отражателем.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD


Package

Для установки на подвесы необходимо заказать 2 подвеса на светильник (трос, чашка, крепежный элемент). Подвес модульный 1,5 м 2301000210, Подвес модульный 3 м. 2301000220, Подвес модульный 5 м. 2301000230


Изображение:



Кривая силы света:

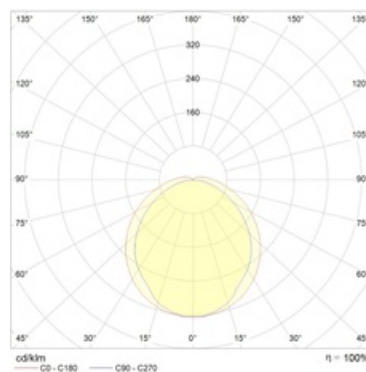

Габаритные характеристики:

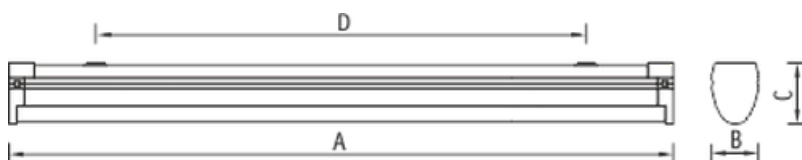

A	Длина	1488 мм
B	Ширина	55 мм
C	Высота	64 мм
D	Длина (установочная)	1100 мм
	Вес	1,8 кг

Параметры

1	Артикул	1008000430
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3000 лм
4	Мощность светильника	26 Вт
5	Энергоэффективность	115 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Да
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
26	Световой поток в аварийном режиме	20% лм
27	Цвет свечения	Белый