

# ВН 236/118 PS up/down

Светильники прикроватные ВН



## Описание

Простой и бюджетный светильник для прикроватного освещения в больничных палатах. Индивидуальное освещение, которое создает светильник ВН, позволяет пациентам читать, принимать лекарства, не создавая неудобств соседям по палате.

## Установка

Крепление на поверхность стены.

## Конструкция




Корпус из алюминиевого профиля, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

## Оптическая часть

Рассеиватель из опалового полимерного материала.

## Package

Светильник в сборе. Дополнительные опции светильников ВН: CB - Call Button - светильник оснащен кнопкой вызова медперсонала, PS - Power Socket - светильник оснащен розеткой 230В, up/down - светильник, кроме лампы основного, функционального освещения, оснащен лампой верхнего, отраженного света, LH - Left Hand - корпус светильника левосторонний.

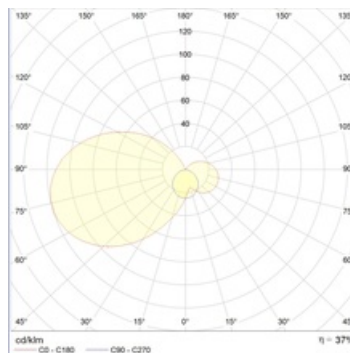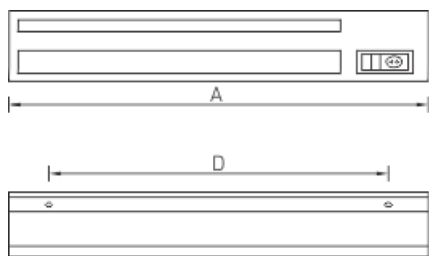

#### Габаритные характеристики

A	Длина	596 мм
B	Ширина	113 мм
C	Высота	135 мм
D	Длина (установочная)	480 мм
	Вес	3,6 кг

#### Параметры

1	Артикул	1391000050
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	72 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.