

CAER 07 WH D45 3000K (with driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. В светильнике используется линза. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартная линза – 45°. Более подробная информация доступна на сайте.

Установка

Установка в потолок

Конструкция




Изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. В светильнике используется Линза/Отражатель. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартная Линза/Отражатель – 45 град.

Оптическая часть

Линза

Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

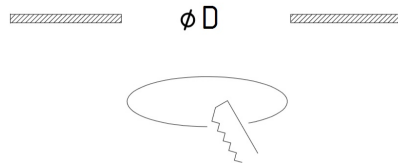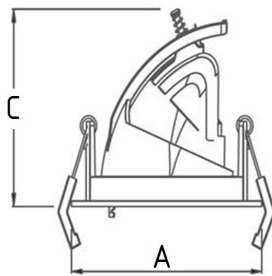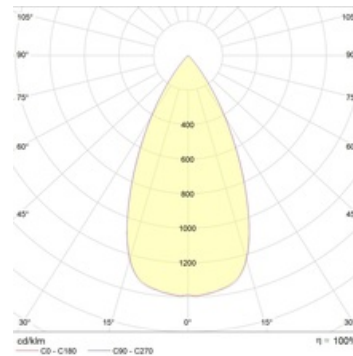

Габаритные характеристики

A	Диаметр	120 мм
C	Высота	90 мм
D	Диаметр (установочный)	98 мм
	Вес	0,4 кг

Параметры

1	Артикул	1320000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	725 лм
4	Мощность светильника	10 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,80
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	30 А
23	Время импульса пускового тока	1,5 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый