

CHARON S 360 WH LED 4000K IP44

Накладной стеклянный светильник



Описание

Пылевлагозащищенный накладной стеклянный светильник со степенью защиты IP44, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Декоративное хромированное кольцо придает светильнику изысканность и дополнительную привлекательность.

Установка

На стену/потолок

Конструкция




Накладной светильник. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

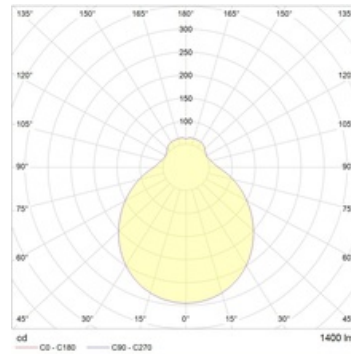

Габаритные характеристики

A	Диаметр	360 мм
C	Высота	130 мм
D	Диаметр (установочный)	290 мм
	Вес	2,6 кг

Параметры

1	Артикул	1456000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1400 лм
4	Мощность светильника	19 Вт
5	Энергоэффективность	74 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP44
20	Ударопрочность	IK01/0,15 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	-