

CHARON S LED 360 WH 4000K

Накладной светодиодный стеклянный светильник



Описание

Светильник светодиодный накладной стеклянный, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Декоративное хромированное кольцо придает светильнику изысканность и дополнительную привлекательность.

Установка

На стену/потолок

Конструкция


Накладной светильник. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

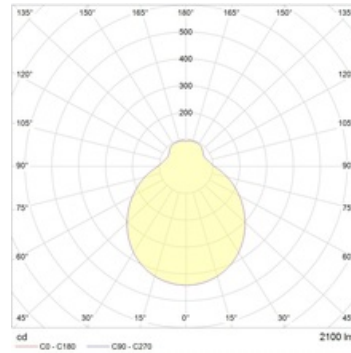

Габаритные характеристики

A	Диаметр	360 мм
C	Высота	130 мм
D	Диаметр (установочный)	290 мм
	Вес	3 кг

Параметры

1	Артикул	1456000140
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2100 лм
4	Мощность светильника	26 Вт
5	Энергоэффективность	81 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK01/0,15 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	Белый