

## CHARON S 415/275 WH IP44

Накладной стеклянный светильник



### Описание

Пылевлагозащищенный накладной стеклянный светильник со степенью защиты IP44, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Декоративное хромированное кольцо придает светильнику изысканность и дополнительную привлекательность.

### Установка

На стену/потолок

### Конструкция




Накладной светильник. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

### Package

Светильник в сборе.

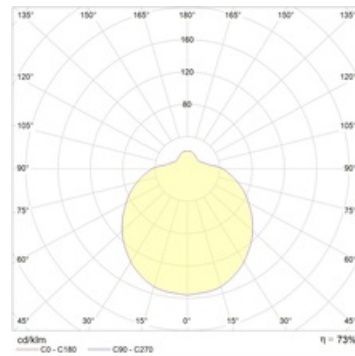

**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	415 мм
C	Высота	125 мм
D	Диаметр (установочный)	370 мм
	Вес	3,7 кг

**Параметры**

1	Артикул	1536000070
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	940 лм
4	Мощность светильника	150 Вт
5	Энергоэффективность	9 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP44
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет света	-