

## CLASSIC LED 70 OPL 2700K

Классические парковые светильники

### Описание

CLASSIC LED - светильники в ретро дизайне с современными источниками света для освещения исторических районов, парков и скверов. Выполняются в торшерном и подвесном исполнении, просты в монтаже и дают комфортную, равномерную засветку.

### Установка

Светильник устанавливается на трубу диаметром 60 мм.

### Конструкция



Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой цинкосодержащей краской. Внутри корпуса расположен источник питания и светодиоды.

### Оптическая часть

Защитное стекло. Рассеиватель из поликарбоната (в версии OPL).

### Package

Светильник в сборе.

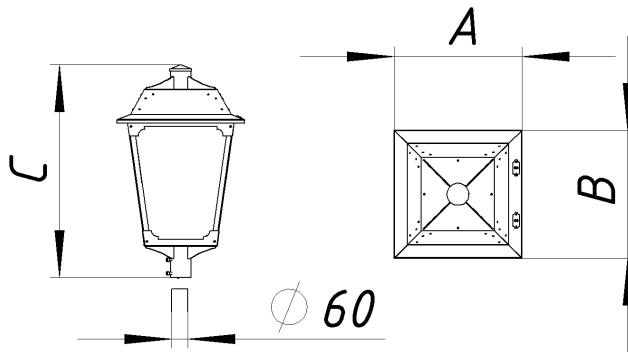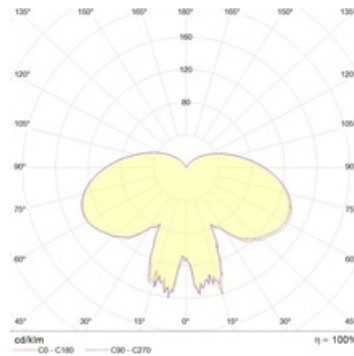

#### Габаритные характеристики

A	Длина	475 мм
B	Ширина	475 мм
C	Высота	790 мм
	Вес	17 кг

## Параметры

1	Артикул	1652000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4800 лм
4	Мощность светильника	68 Вт
5	Энергоэффективность	71 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	2700 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	0,8 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый