

CLEAN 595 EM mat tempered glass 4000K GRILIATO

Светильники со степенью защиты IP54



Описание

Светодиодный светильник, специально разработанный для чистых помещений. В светильнике используется большое количество маломощных светодиодов. Опаловый рассеиватель исключает эффект ослепления. Универсальный корпус позволяет использовать один и тот же светильник в подвесных потолках типа Армстронг или крепить на поверхность потолка.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом. Тип светодиодов: SMD, LG INNOTEK.

Package

Светильник в сборе.

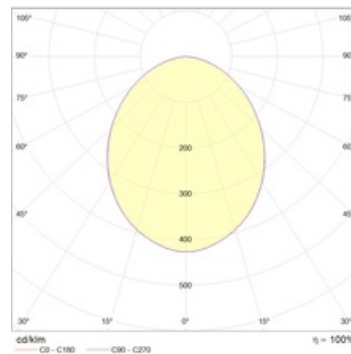

Габаритные характеристики

A	Длина	590 мм
B	Ширина	590 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	480 мм
E	Ширина (установочная)	455 мм
	Вес	8,5 кг

Параметры

1	Артикул	1499000790
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	3200 лм
7	Мощность светильника	35 Вт
8	Энергоэффективность	91 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
13	Диммирование	-
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	I
16	Климатическое исполнение	УХЛ2
17	Температурный режим	от 0 до +40 С
18	Цвет корпуса	Белый
19	Класс пожароопасности	П-IIa
20	Коэффициент пульсации	<5%
21	Степень защиты (IP)	IP54
22	Ударопрочность	IK05/0,7 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	35 А
25	Блок аварийного питания	Да
26	Угол рассеяния	D120
27	Гарантия	36 мес.