

## CLEAN 595 mat tempered glass 4000K

Светильники со степенью защиты IP54



### Описание

Светодиодный светильник, специально разработанный для чистых помещений. В светильнике используется большое количество маломощных светодиодов. Опаловый рассеиватель исключает эффект ослепления. Универсальный корпус позволяет использовать один и тот же светильник в подвесных потолках типа Армстронг или крепить на поверхность потолка.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка.

### Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом. Тип светодиодов: SMD, LG INNOTEK.

### Package

Светильник в сборе.

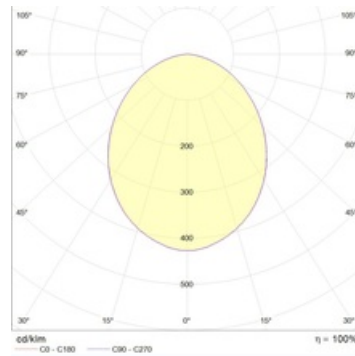

## Габаритные характеристики

A	Длина	595 мм
B	Ширина	595 мм
C	Высота	95 мм
D	Длина (установочная)	420 мм
E	Ширина (установочная)	420 мм
	Вес	7,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1499000430
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	3250 лм
7	Мощность светильника	34 Вт
8	Энергоэффективность	96 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
13	Диммирование	-
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	I
16	Климатическое исполнение	УХЛ2
17	Температурный режим	от -20 до +40 С
18	Цвет корпуса	Белый
19	Класс пожароопасности	П-IIa
20	Коэффициент пульсации	<5%
21	Степень защиты (IP)	IP54
22	Ударопрочность	IK05/0,7 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	35 А
25	Блок аварийного питания	Нет
26	Угол рассеяния	D120
27	Гарантия	36 мес.