

COIL S

Подвесной гипсовый светильник

Описание

Семейство подвесных светильников, создающих прямое диффузное освещение. Абажур и потолочные чашки изготовлены из гипса. Допускается покраска гипсовых поверхностей светильника после их обработки грунтовкой. Встраиваемая потолочная чашка COIL (поставляется отдельно) устанавливается в ниши в потолках из гипсокартонных плит на направляющие.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Абажур и потолочные чашки изготовлены из гипса. Допускается покраска гипсовых поверхностей светильника после их обработки грунтовкой. Встраиваемая потолочная чашка COIL (поставляется отдельно) устанавливается в ниши в потолках из гипсокартонных плит на направляющие.


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

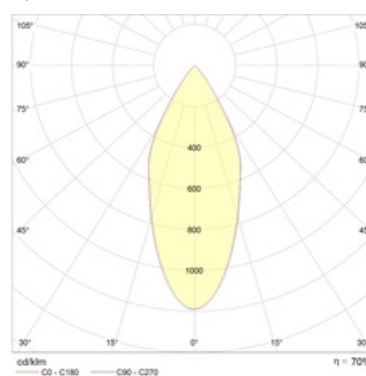

Габаритные характеристики:

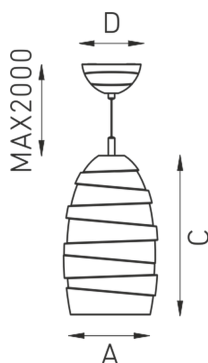

A	Диаметр	190 мм
C	Высота	350 мм
D	Длина (установочная)	80 мм
	Вес	2,9 кг

Параметры

1	Артикул	1691000010
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	60 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	II
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от 0 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	0
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	Е
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.