

COIL trimless ceiling cap

Подвесной гипсовый светильник

Описание

Семейство подвесных светильников, создающих прямое диффузное освещение. Абажур и потолочные чашки изготовлены из гипса. Допускается покраска гипсовых поверхностей светильника после их обработки грунтовкой. Встраиваемая потолочная чашка COIL (поставляется отдельно) устанавливается в ниши в потолках из гипсокартонных плит на направляющие.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Абажур и потолочные чашки изготовлены из гипса. Допускается покраска гипсовых поверхностей светильника после их обработки грунтовкой. Встраиваемая потолочная чашка COIL (поставляется отдельно) устанавливается в ниши в потолках из гипсокартонных плит на направляющие.


Package

Светильник в сборе.

Изображение:



Габаритные характеристики:

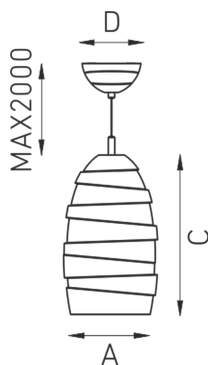

A	Диаметр	210 мм
C	Высота	110 мм
D	Диаметр (установочный)	220 мм
	Вес	1,3 кг

Параметры

1	Артикул	2691000040
2	Тип ИС	-
3	Цоколь	-
4	Кол-во ламп	-
5	Мощность светильника	0 Вт
6	Балласт	-
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	0 В
11	Класс защиты от поражения током	-
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	-
16	Класс пожароопасности	П-I,II,III
17	Коэффициент пульсации	-
18	Степень защиты (IP)	-
19	Ударпрочность	-
20	Класс энергоэффективности	-
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.