

## COLIBRI DL LED 15 EM 4000K

### Светодиодные светильники типа Downlight

#### Описание

Компактный светодиодный светильник в корпусе из алюминия. Матовый рассеиватель из фотостабилизированного поликарбоната обеспечивает комфортный рассеянный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена световых приборов типа Downlight под КЛЛ.

#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона. Для версий COLIBRI DL 15/19 под заказ возможна поставка аксессуара для накладного монтажа.

#### Конструкция

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Источник питания расположен отдельно, входит в комплект поставки.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из PC. Тип светодиодов: SMD.


#### Package

Светильник в сборе.

#### Изображение:




#### Кривая силы света:

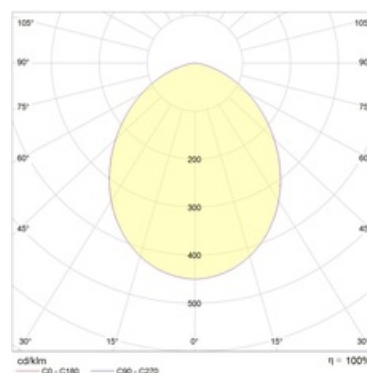

#### Габаритные характеристики:

##### COLIBRI DL LED

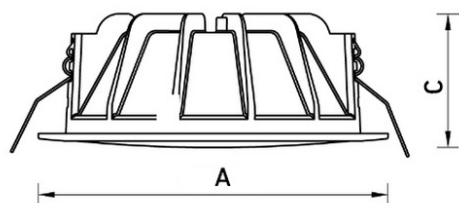

A	Диаметр	186 мм
C	Высота	74 мм
D	Диаметр (установочный)	165 мм
	Вес	1,6 кг

# Параметры

1	Артикул	1170001690
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1300 лм
4	Мощность светильника	14 Вт
5	Энергоэффективность	93 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>90
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	33% лм
29	Цвет свечения	Белый