

## COLIBRI DL LED 19 3000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в корпусе из алюминия. Матовый рассеиватель из фотостабилизированного поликарбоната обеспечивает комфортный рассеянный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена световых приборов типа Downlight под КЛЛ.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона. Для версий COLIBRI DL 15/19 под заказ возможна поставка аксессуара для накладного монтажа.

### Конструкция


Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Источник питания расположен отдельно, входит в комплект поставки.

### Оптическая часть


Рассеиватель из PC. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

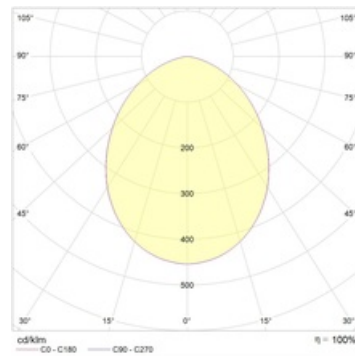

COLIBRI DL LED

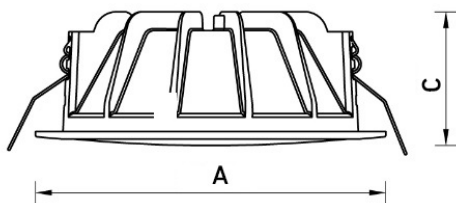

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	186 мм
C	Высота	74 мм
D	Диаметр (установочный)	165 мм
	Вес	0,8 кг

## Параметры

1	Артикул	1170002760
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1700 лм
4	Мощность светильника	19 Вт
5	Энергоэффективность	89 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>85
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,94
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	43 А
23	Время импульса пускового тока	2,3 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый