

COMP 20 EM 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



Описание

Недорогой светодиодный даунлайт. Алюминиевый корпус светильника одновременно является радиатором. Драйвер, интегрированный в корпус, обеспечивает прибору компактность и удобство монтажа. Рассеиватель из ПММА обеспечивает мягкое, рассеянное свечение.

Установка

Встраиваются в потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа Армстронг .

Конструкция



Литой корпус из алюминия, являющийся радиатором, покрыт белой матовой порошковой краской, объединен с боксом для драйвера.

Оптическая часть

Матовое защитное стекло. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

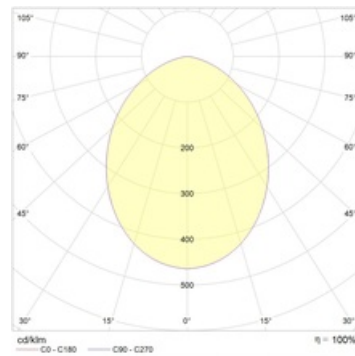

Габаритные характеристики

A	Диаметр	160 мм
C	Высота	74 мм
D	Диаметр (установочный)	137 мм
	Вес	2,2 кг

Параметры

1	Артикул	1190000100
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1770 лм
4	Мощность светильника	20 Вт
5	Энергоэффективность	89 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,97
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP44/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Да
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
28	Световой поток в аварийном режиме	25% лм
29	Цвет свечения	Белый