

COOL 13 BL/WH D45 3000K (with driver) EM3

Встраиваемый светодиодный светильник

Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Вставная декоративная рамка выполнена из цветного пластика. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет светильника: WH – белый, декоративной рамки: BL – черный. Стандартный отражатель – 45 град.

Установка

Установка в потолок

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала


Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера


Изображение:



Кривая силы света:

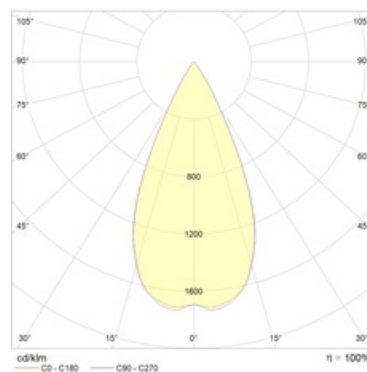

Габаритные характеристики:

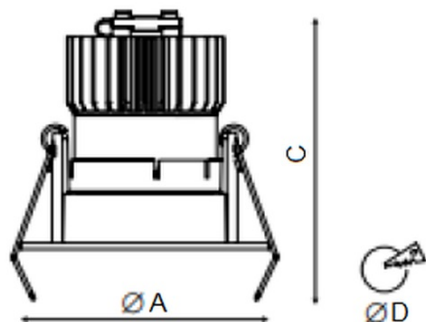

A	Диаметр	81 мм
C	Высота	96 мм
D	Диаметр (установочный)	70 мм
	Вес	0,8 кг

Параметры

1	Артикул	1412001150
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1500 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Черный/белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Да
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
26	Световой поток в аварийном режиме	10% лм
27	Цвет свечения	Белый