

## COPER/T LED 46 B D45 3000K

Светодиодные светильники с концентрирующей оптикой



### Описание

Регулируемый светильник с концентрирующей линзовой оптикой, предназначенный для освещения рабочего пространства торговых залов, витрин и товарной выкладки.

### Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод eigo-DIN.

### Конструкция


Корпус выполнен из алюминия, окрашен белой порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон от горизонтали на 90 град и на 350 град вокруг своей оси. Драйвер расположен в вертикально установленном пластиковом боксе.

### Оптическая часть

Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.

### Package

Изделие в сборе.

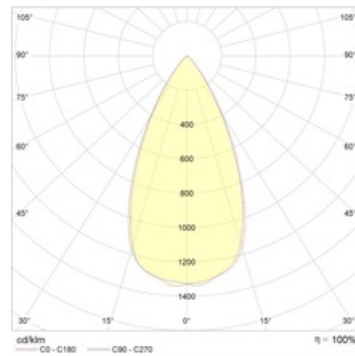

#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	139 мм
C	Высота	244 мм
	Вес	1,1 кг

## Параметры

1	Артикул	1437000380
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4050 лм
4	Мощность светильника	46 Вт
5	Энергоэффективность	88 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	10 А
23	Время импульса пускового тока	100 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D45
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый