

## COPER/T LED 46 B D45 4000K

### Светодиодные светильники с концентрирующей оптикой

#### Описание

Регулируемый светильник с концентрирующей линзовой оптикой, предназначенный для освещения рабочего пространства торговых залов, витрин и товарной выкладки.

#### Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

#### Конструкция

Корпус выполнен из алюминия, окрашен белой порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон от горизонтали на 90 град и на 350 град вокруг своей оси. Драйвер расположен в вертикально установленном пластиковом боксе.

#### Оптическая часть

Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.


#### Package

Изделие в сборе.

#### Изображение:



#### Кривая силы света:

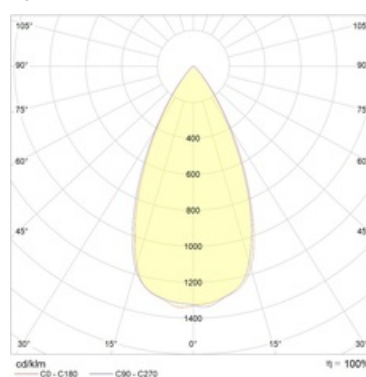

<b>A</b>	<b>Диаметр</b>	<b>139 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>244 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>1,1 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1437000330
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	4500 лм
4	Мощность светильника	46 Вт
5	Энергоэффективность	98 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Да
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Черный
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый