

CUPOLA HBL A 100

Светильники серии HB

Описание

Подвесной светильник для торговых помещений в стильном лаконичном дизайне. Конструктив корпуса обеспечивает прибору степень защиты IP23.

Установка

Подвес на питающем шнуре.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель.

Package

Светильник в сборе.

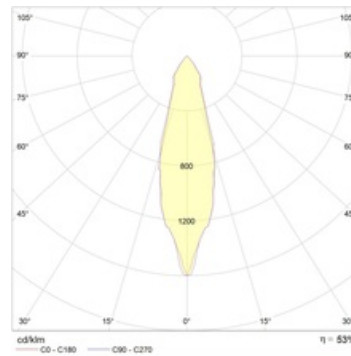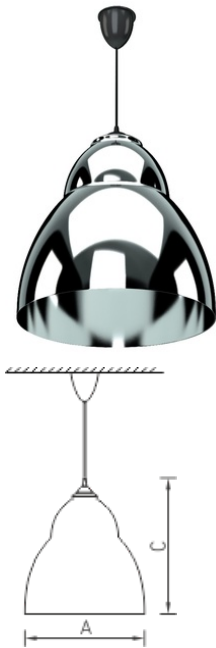

Габаритные характеристики

A	Диаметр	255 мм
C	Высота	245 мм
	Вес	0,6 кг

Параметры

1	Артикул	1221000010
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	100 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	II
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Серый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<20%
18	Степень защиты (IP)	IP23
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.