

ДАРНЕ К 450 WH 275

Подвесной ламповый светильник, на кронштейне/штанге

Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Металлические части окрашены в цвет WH – белый.

Установка

На потолок на штанге-кронштейне

Конструкция


Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Подвес металлический.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

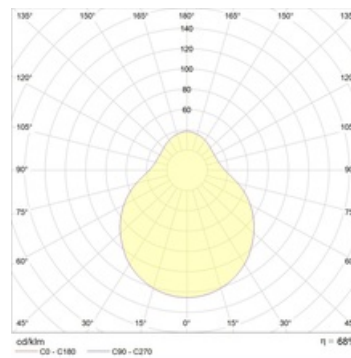

Габаритные характеристики

A	Диаметр	450 мм
C	Высота	175 мм
	Вес	5,4 кг

Параметры

1	Артикул	1368000030
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	940 лм
4	Мощность светильника	150 Вт
5	Энергоэффективность	9 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	-