

DAPHNE S 350 WH LED 3000K

Накладной стеклянный светильник светодиодный



Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция



Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная часть металлическая.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.

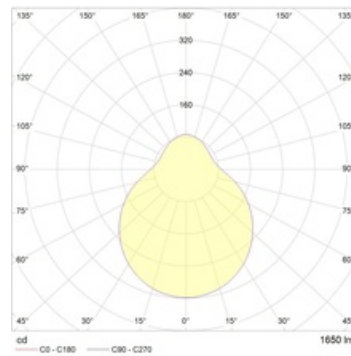

Габаритные характеристики

A	Диаметр	350 мм
C	Высота	150 мм
D	Диаметр (установочный)	240 мм
	Вес	2,3 кг

Параметры

1	Артикул	1450000290
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1650 лм
4	Мощность светильника	19 Вт
5	Энергоэффективность	87 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый