

DAPHNE S LED 350 WH 4000K

Накладной стеклянный светильник светодиодный

Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная часть металлическая.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

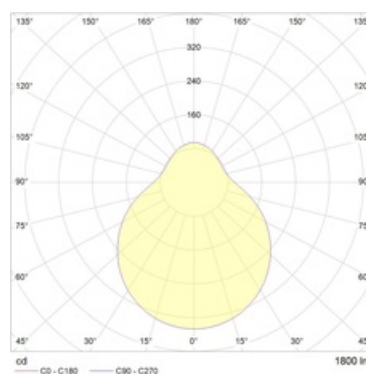

Габаритные характеристики:

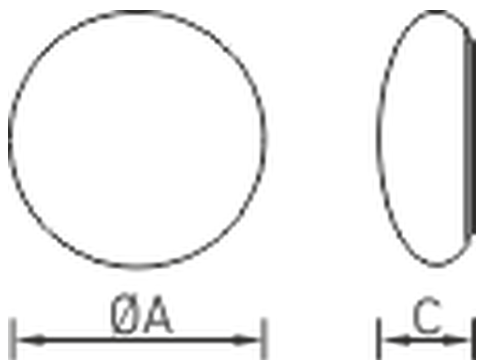

A	Диаметр	350 мм
C	Высота	150 мм
D	Диаметр (установочный)	240 мм
	Вес	2,3 кг

Параметры

1	Артикул	1450000300
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2500 лм
4	Мощность светильника	17 Вт
5	Энергоэффективность	147 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый