

DAPHNE S 550/375 WH

Накладной стеклянный светильник ламповый

Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла.

Установка

На потолок

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная часть металлическая.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

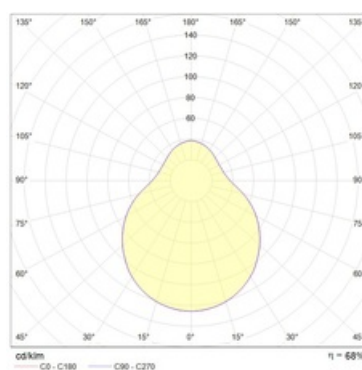

Габаритные характеристики:

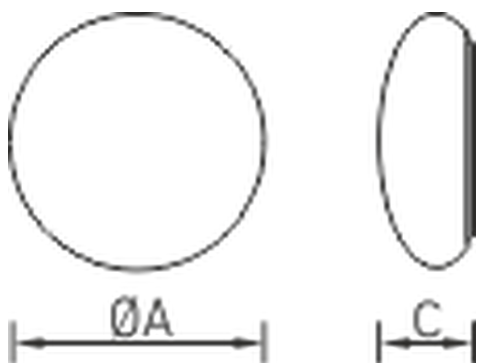

A	Диаметр	550 мм
C	Высота	200 мм
D	Длина (установочная)	430 мм
	Вес	6,1 кг

Параметры

1	Артикул	1368000140
2	Тип ИС	ЛН
3	Световой поток	940 лм
4	Мощность светильника	225 Вт
5	Энергоэффективность	9 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	E
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	-