

DCW 001 3000K

Настенный светодиодный светильник

Описание

Настенный светильник направленного света. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия.

Установка

На стену

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия.

Оптическая часть

Линза из полимерного материала


Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:

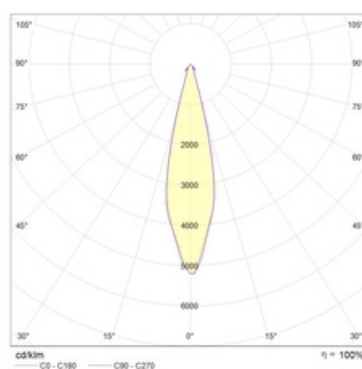

Габаритные характеристики:

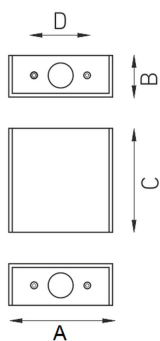

A	Длина	75 мм
B	Ширина	30 мм
C	Высота	75 мм
D	Длина (установочная)	65 мм
	Вес	0,2 кг

Параметры

1	Артикул	1539000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	100 лм
4	Мощность светильника	1 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,50
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый