

## DECA LED 6 3000K

Светильники встраиваемые в стену

### Описание

Светильники DECA LED предназначены для функционально-декоративного освещения газонов или пешеходных дорожек, расположенных в непосредственной близости к фасаду здания. Светильник может встраиваться в стену или ступени, обрабатывает асимметричной оптикой и совершенно невидим на фасаде.

### Установка

Светильник встраивается в вертикальную поверхность с помощью пластикового монтажного бокса.

### Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской

### Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

### Package

Светильник в сборе.

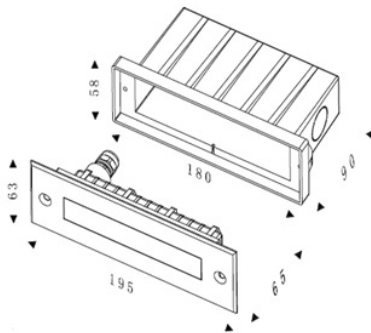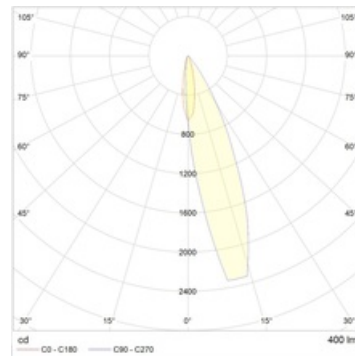

#### Габаритные характеристики

A	Длина	195 мм
B	Ширина	90 мм
C	Высота	63 мм
D	Длина (установочная)	180 мм
E	Ширина (установочная)	58 мм
	Вес	1 кг

## Параметры

1	Артикул	1100500050
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	285 лм
4	Мощность светильника	5,7 Вт
5	Энергоэффективность	50 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -20 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<30%
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK08/5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	0,3 А
23	Время импульса пускового тока	0,5 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый